

# SOUL


Armoniose venature e segni impressi dal tempo, presenti sia a livello grafico che strutturale, comunicano naturalezza e calore. La serie Soul è la proposta ideale per dar vita a spazi caldi e accoglienti, dall'impronta contemporanea dove lo spirito vintage dona profondità e fascino

**EN** Harmonious veining and time-worn markings—present both in the graphics and in the texture—convey naturalness and warmth. The Soul series is the ideal choice for creating warm, welcoming spaces with a contemporary feel, where a vintage spirit adds depth and charm.

**DE** Harmonische Maserungen und vom Lauf der Zeit geprägte Spuren – sowohl grafisch als auch strukturell – vermitteln Natürlichkeit und Wärme. Die Serie Soul ist die ideale Lösung, um warme, einladende Räume mit zeitgenössischem Charakter zu gestalten, in denen ein Vintage-Spirit Tiefe und Faszination verleiht.

**FR** Des veinures harmonieuses et des marques laissées par le temps, présentes à la fois dans le graphisme et dans la structure, expriment naturel et chaleur. La série Soul est la proposition idéale pour créer des espaces chaleureux et accueillants, à l’empreinte contemporaine, où l’esprit vintage apporte profondeur et charme.

**ES** Vetas armoniosas y huellas impresas por el tiempo, presentes tanto a nivel gráfico como estructural, transmiten naturalidad y calidez. La serie Soul es la propuesta ideal para dar vida a espacios cálidos y acogedores, de impronta contemporánea, donde el espíritu vintage aporta profundidad y encanto.

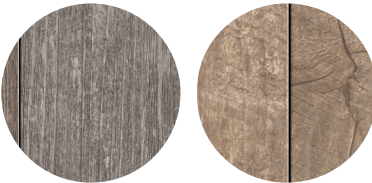

Grey

Walnut

### FORMATI • SIZES

30×120 20mm

### SUPERFICI • SURFACES

Structured R11



**Outdoor**  
Soul Walnut 30×120 R11 (12"×48") 20mm

COLORI • COLOURS


SOUL GREY V2



SOUL WALNUT V2



Stonalizzazione  
Shading



Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito  
For further information, download the certificate from website  
**keope.com**

GAMMA • RANGE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  | 20mm              |
| Formati<br>Sizes | 30×120<br>12”×48” |
|                  | RT                |
| SOUL WALNUT      | ▲ V954            |
| SOUL GREY        | ▲ V952            |

▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

|                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |
| SCALINO INCOLLATO                                                                                | SCALINO ANGOLARE INCOLLATO                                                                                                             | GRADINO BORDO TORO                                                                         |
| Glued Step Tread / Nez De Marche Collé /Geklebte Stufenplatte / Peldaño Con Perfil Pegado        | Glued Corner Step Tread / Carreau De Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina Con Perfil Pegado | Bullnose Edge Step / Nez De Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo |
| ▲ 30×120 (12”×48”) RT 20mm                                                                       | ▲ 30×120 (12”×48”) RT 20mm                                                                                                             | ▲ 30×120 (12”×48”) RT 20mm                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                            |
| ANGOLARE INT. BORDO TORO                                                                         | ANGOLARE EST. BORDO TORO                                                                                                               |                                                                                            |
| Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo | Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo                                       |                                                                                            |
| ▲ 30×120 (12”×48”) RT 20mm                                                                       | ▲ 30×120 (12”×48”) RT 20mm                                                                                                             |                                                                                            |

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta  
20 mm trims are available upon request

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

|  | Caratteristiche tecniche<br>Technical characteristics            | Norma o metodo<br>Norms              | Requisiti prescritti<br>Required values                                                                   | Valore medio<br>Average value |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |                                                                  |                                      |                                                                                                           | Structured R11                |
|  | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance                  | DIN EN 16165 Anx A<br>(ex DIN 51097) | In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro<br>Based on environment or on the working area           | A+B+C                         |
|  | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance                  | DIN EN 16165 Anx B<br>(ex DIN 51130) | In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro<br>Based on environment or on the working area           | R11                           |
|  | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance                  | DIN EN 16165 Anx C<br>(ex Pendulum)  | Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk<br>PTV ≥ 36 asciutto e bagnato<br>PTV ≥ 36 dry and wet | ≥ 36 dry<br>≥ 36 wet          |
|  | Coefficiente di attrito dinamico<br>Dynamic friction coefficient | B,C,R,A                              | D.M.I. Giugno 1989 n. 236<br>(μ > 0,40)                                                                   | > 0,40 dry<br>> 0,40 wet      |
|  | Coefficiente di attrito dinamico<br>Dynamic friction coefficient | ANSI A326.3<br>(D.C.O.F)             | In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro<br>Based on environment or on the working area           | wet D.C.O.F.<br>≥ 0,55        |

\* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258  
For all technical features, refer to page 258.