

Onice


Onice è il frutto dell’innovazione tecnologica applicata all’interior design. Preziosa, resistente e luminosa, questa pietra marmorea conferisce profondità agli ambienti grazie ai giochi di luce sulle superfici riflettenti.

EN Onyx is the result of technological innovation applied to interior design. Precious, durable and luminous, this marble-like stone brings depth to spaces through the play of light on its reflective surfaces.

DE Onyx ist das Ergebnis technologischer Innovation, angewandt auf Interior Design. Kostbar, widerstandsfähig und lichtvoll verleiht dieser marmorartige Stein Räumen Tiefe – dank des Lichtspiels auf den reflektierenden Oberflächen.

FR L’onyx est le fruit de l’innovation technologique appliquée au design d’intérieur. Précieuse, résistante et lumineuse, cette pierre à l’aspect marbre confère de la profondeur aux espaces grâce aux jeux de lumière sur ses surfaces réfléchissantes.

ES El ónix es el fruto de la innovación tecnológica aplicada al interiorismo. Preciosa, resistente y luminosa, esta piedra de aspecto marmóreo aporta profundidad a los espacios gracias a los juegos de luz sobre sus superficies reflectantes.

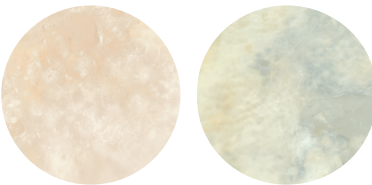

Honey Multicolor

FORMATI • SIZES

- 120×278 6mm
- 120×120 9mm
- 60×120 9mm
- 60×60 9mm

SUPERFICI • SURFACES

Lappato



Floor
Onice Multicolor 120×120 (48”×48”)
Wall
Onice Multicolor 120×278 (48”×110”)



Floor
Onice Honey 120×120 (48"×48")

Wall
Onice Honey 120×278 (48"×110")


Furniture
Onice Honey Mosaico 30×30 (12"×12")

COLORI • COLOURS

ONICE HONEY **V2**



ONICE MULTICOLOR **V2**

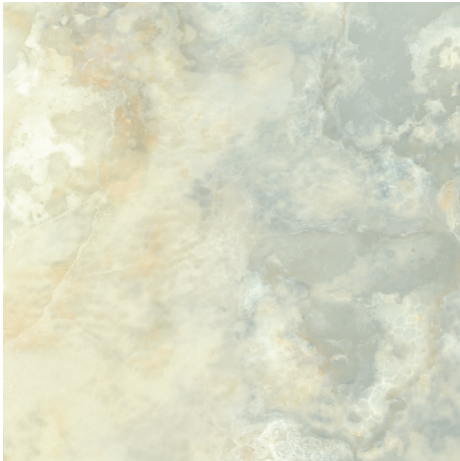

Stonalizzazione
Shading





GAMMA • RANGE

				
	6 mm	→ 9 mm		
Formati Sizes	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT
ONICE HONEY	◆ ISA3	◆ ISC3	◆ ISD3	◆ ISH3
ONICE MULTICOLOR	◆ ISA1	◆ ISC1	◆ ISD1	◆ ISH1

◆ Lappato

DECORI E PEZZI SPECIALI • DECORS & TRIMS

							
	MOSAICO	BATTISCOPA		SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO		
		Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié		Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado		Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé / Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	
	30×30 • 12"×12" RT • 9 mm Tessere 2,8×2,8 cm • 1 1/16"×1 1/16"	4,6×120 • 1,8"×48" RT • 9 mm	7×60 • 2,75"×24" RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm
 HONEY	◆ ISM3	◆ ISR3	◆ R3IS	◆ ISL3	◆ ISS3	◆ ISB3	SX ISG3 ◆ DX ISF3
 MULTICOLOR	◆ ISM1	◆ ISR1	◆ R1IS	◆ ISL1	◆ ISS1	◆ ISB1	SX ISG1 ◆ DX ISF1

◆ Lappato

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Lappato
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	-
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	-
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	-
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	-
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	-

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.