Limes

Il gres effetto pietra quarzite e porfido Limes, in un piacevole limbo tra invenzione e conservazione, va oltre i confini di luoghi e tendenze. In superficie, la grana finissima del porfido e la matrice cristallina del quarzo si fanno compatte e distinte.

EN Limes, quartzite and porphyry effect porcelain stoneware, lingers in a pleasant limbo between invention and preservation, going beyond the boundaries of places and trends. On the surface, the ultra-fine grain of porphyry and the crystalline quartz matrix become compact and distinct.

FR Limes, un grès cérame effet quartzite et porphyre, dans un agréable entre-deux entre invention et conservation, dépasse les frontières des lieux et des tendances. En surface, le grain très fin du porphyre et la matrice cristalline du quartz se font compacts et bien distincts.

DE Limes – Feinsteinzeug in Quarzit- und Porphyr-Optik – bewegt sich in einem angenehmen Zwischenraum zwischen Erfindung und Bewahrung und geht über die Grenzen von Orten und Trends hinaus. An der Oberfläche treten die ultrafeine Körnung des Porphyrs und die kristalline Quarzmatrix kompakt und klar voneinander abgesetzt hervor.


ES Limes, gres porcelánico efecto cuarcita y pórfido, en un agradable limbo entre invención y conservación, va más allá de los límites de los lugares y las tendencias. En la superficie, el grano finísimo del pórfido y la matriz cristalina del cuarzo se presentan compactos y bien definidos.



Porfido Cold



Porfido Warm



Quartz White



Quartz Multicolor

FORMATI • SIZES
22,5×45,3 8mm NO RT


SUPERFICI • SURFACES
Structured R11




Outdoor
Porfido Cold 22,5×45,3 (9”×18”)

COLORI • COLOURS

LIMES PORFIDO COLD **V2**

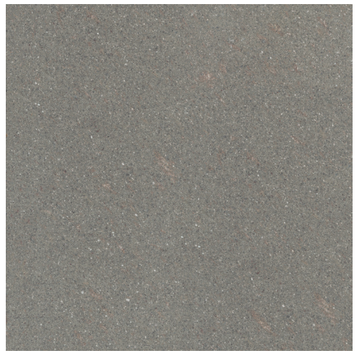

LIMES PORFIDO WARM **V3**

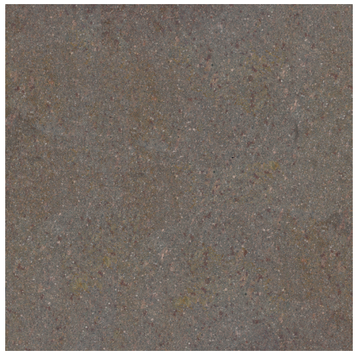

LIMES QUARTZ WHITE **V3**



L. QUARTZ MULTICOLOR **V4**



Stonalizzazione
Shading

V2 - V3 - V4	

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE

	8 mm
Formati Sizes	22,5×45,3 9”×18”
	NO RT
QUARTZ WHITE	▲ FCJ1
QUARTZ MULTICOLOR	▲ FCJ4
PORFIDO COLD	▲ FCJ2
PORFIDO WARM	▲ FCJ3

▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

	BATTISCOPA	TERMINALE L MONOLITICO
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	L Terminal Textured / Terminale Elle Structuré / Strukturierte L Stück Fliese / Remate En Forma De L Estructurado
	7,2×45,3 • 2,8”×18” NO RT • 9 mm	30×15x4 • 12”×6”×1$^{9/16”}$ NO RT • 9 mm
QUARTZ WHITE	▲ 1RFC	▲ FCT1
QUARTZ MULTICOLOR	▲ 4RFC	▲ FCT4
PORFIDO COLD	▲ 2RFC	▲ FCT2
PORFIDO WARM	▲ 3RFC	▲ FCT3

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
			Structured R11
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
Coefficiente di attrito dinamico **Dynamic friction coefficient**	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
Coefficiente di attrito dinamico **Dynamic friction coefficient**	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.