

Street

Pensata per spazi esterni protetti, come balconi, terrazze e portici, la collezione Street risponde alla necessità di ingentilire l’aspetto ruvido e compatto del materiale d’ispirazione per renderlo più domestico.

EN Designed for sheltered outdoor spaces such as balconies, terraces and porches, the Street collection meets the need to soften the rough, compact look of its source material, making it feel more domestic.

DE Für geschützte Außenbereiche wie Balkone, Terrassen und Portiken konzipiert, erfüllt die Kollektion Street das Bedürfnis, die raue, kompakte Anmutung des Inspirationsmaterials zu mildern und es wohnlicher wirken zu lassen.

FR Pensée pour des espaces extérieurs abrités tels que balcons, terrasses et porches, la collection Street répond au besoin d’adoucir l’aspect rugueux et compact du matériau d’inspiration afin de le rendre plus domestique.

ES Pensada para espacios exteriores protegidos como balcones, terrazas y porches, la colección Street responde a la necesidad de suavizar el aspecto áspero y compacto del material de inspiración para hacerlo más doméstico.



Londra Beige



Londra Grey



Milano Ivory



Milano Silver




FORMATI • SIZES
22,5×45,3 8mm NO RT

SUPERFICI • SURFACES
Structured R10



Floor
Londra Grey 22,5×45,3 (9"×18")

COLORI • COLOURS

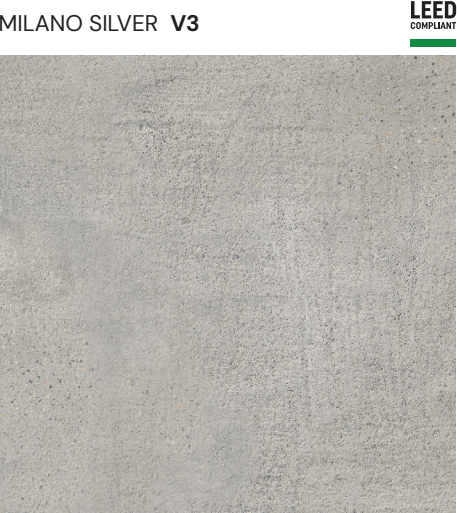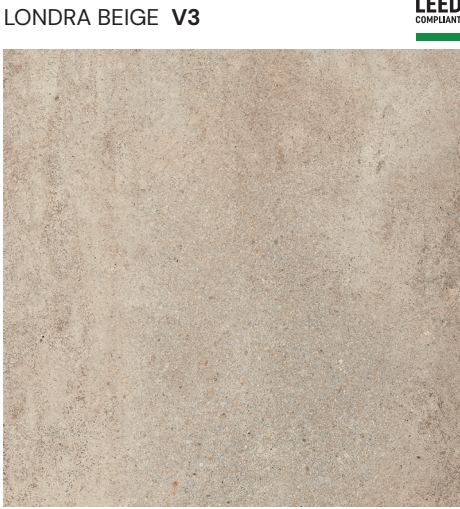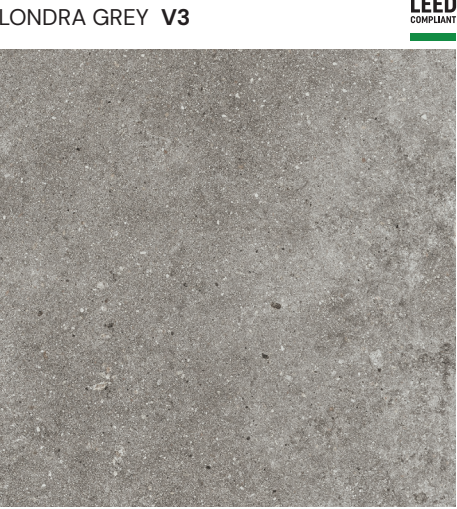


GAMMA • RANGE

	8 mm
Formati Sizes	22,5×45,3 9"×18"
	NO RT
STREET LONDRA BEIGE	■ I4J2
STREET LONDRA GREY	■ I4J1
STREET MILANO IVORY	■ I4J4
STREET MILANO SILVER	■ I4J3
■ Structured R10	

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

	BATTISCOPA	TERMINALE L MONOLITICO
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	L Terminal Textured / Terminale Elle Structuré / Strukturierte L Stück Fliese / Remate En Forma De L Estructurado
	7,2×45,3 • 2,8"×18" • NO RT • 9 mm	30×15x4 • 12"×6"×1 9/16" • NO RT • 8,5 mm
	STREET LONDRA BEIGE ■ I4R2	■ I42T
	STREET LONDRA GREY ■ I4R1	■ I4T1
	STREET MILANO IVORY ■ I4R4	■ I4T4
	STREET MILANO SILVER ■ I4R3	■ I4T3
■ Structured R10		

Stonalizzazione
Shading



Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
[keope.com](https://www.keope.com)

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Structured R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,50

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.