Midlake


Midlake ha tre anime minerali, quella della quarzite, quella del porfido e dell'ardesia. A seconda della pietra riprodotta, le trame cambiano espressione e direzione. La traccia spontanea della natura riempie di energia creativa l'ambiente.

EN Midlake has three mineral souls: quartzite, porphyry and slate. Depending on the stone being reproduced, the patterns shift in expression and direction. Nature's spontaneous trace infuses the space with creative energy.

DE Midlake hat drei mineralische Seelen: Quarzit, Porphyr und Schiefer. Je nach nachgebildetem Stein verändern die Strukturen Ausdruck und Richtung. Die spontane Spur der Natur erfüllt den Raum mit kreativer Energie.

FR Midlake possède trois âmes minérales : la quartzite, le porphyre et l'ardoise. Selon la pierre reproduite, les trames changent d'expression et de direction. La trace spontanée de la nature insuffle à l'espace une énergie créative.

ES Midlake tiene tres almas minerales: la cuarcita, el pórfido y la pizarra. Según la piedra reproducida, las tramas cambian de expresión y de dirección. La huella espontánea de la naturaleza llena el ambiente de energía creativa.


Quartzgrey


Quartzbeige


Porfido


Ardesia

FORMATI • SIZES
22,5×45,3 8mm NO RT
60×90 20mm

SUPERFICI • SURFACES
Structured R11


Midlake Quartzgrey 60×90 (24"×36") 20 mm

COLORI • COLOURS

MIDLAKE QUARTZGREY **V4**



MIDLAKE PORFIDO **V4**

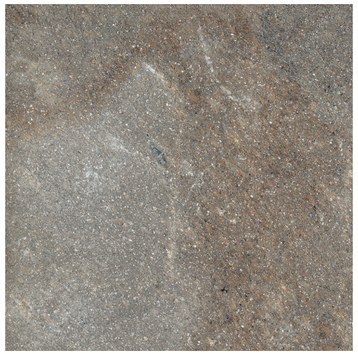

MIDLAKE ARDESIA **V4**



MIDLAKE QUARTZBEIGE **V3**



Stonalizzazione
Shading

V3 - V4	

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE

	8 mm	20 mm
Formati Sizes	22,5×45,3 9″×18″	60×90 24″×36″
	NO RT	RT
MIDLAKE ARDESIA	▲ D2J4	▲ D2O4
MIDLAKE PORFIDO	▲ D2J2	▲ D2O2
MIDLAKE QUARTZBEIGE	▲ D2J3	▲ D2O3
MIDLAKE QUARTZGREY	▲ D2J1	▲ D2O1

▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

	BATTISCOPA	TERMINALE L MONOLITICO
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	L Terminal Textured / Terminale Elle Structuré / Strukturierte L Stück Fliese / Remate En Forma De L Estructurado
	7,2×45,3 • 2,8″×18″ • NO RT • 8 mm	30×15×4 • 12″×6″×$^{9/16}$″ • NO RT • 8,5 mm
MIDLAKE ARDESIA	▲ 4RD2	▲ D2T4
MIDLAKE PORFIDO	▲ 2RD2	▲ D2T2
MIDLAKE QUARTZBEIGE	▲ 3RD2	▲ D2T3
MIDLAKE QUARTZGREY	▲ 1RD2	▲ D2T1

▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

GRADINO BORDO TORO	TERMINALE L	ANGOLARE INTERNO BORDO TORO	ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Ausseneckrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Ausseneckrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 45x90 . 18″x36″ . RT . 20 mm	▲ 90x45x15 . 36″x18″x6″ . RT . 20 mm	▲ 45x90 . 18″x36″ . RT . 20 mm	▲ 45x90 . 18″x36″ . RT . 20 mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
			Structured R11
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
Resistenza allo scivolamento **Slip resistance**	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
Coefficiente di attrito dinamico **Dynamic friction coefficient**	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
Coefficiente di attrito dinamico **Dynamic friction coefficient**	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.